



MODELO ESTÁNDAR

CONAGMAT · SOLUCIÓN MODULAR

MÓDULO ESTÁNDAR

Módulo habitacional en kit, listo para armar en tu terreno.

6 × 3 × 3 m

MEDIDAS

18 m²

SUPERFICIE

**1 puerta + 2
ventanas**

ABERTURAS

~1.200 kg

PESO DEL KIT



Imagen ilustrativa

KIT COMPLETO PARA ARMAR

SE UNE · SE APILA · ENVÍOS A TODO EL PAÍS

01 El módulo en un vistazo

Un ambiente de 18 m² listo para habitar, que llega en kit y se arma en tu terreno.

Estructura de acero galvanizado, paredes de panel sándwich con aislación de lana de roca, piso, techo, dos ventanas y una puerta. Todo incluido, con manual de armado paso a paso.

Vivienda, oficina, local, quincho, consultorio o unidad para alquilar: el uso lo definís vos.

6 × 3 × 3 m

18 m²

~1.200 kg

Acero galvanizado

Panel sándwich · lana de roca

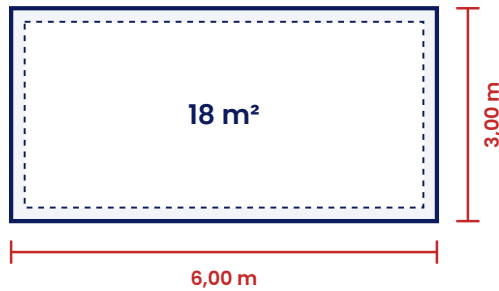
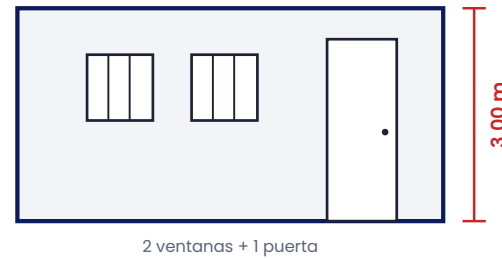
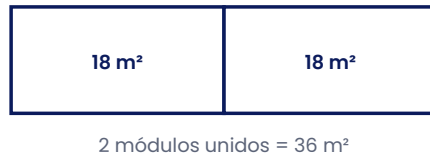
2 ventanas + 1 puerta

Importado



Producto real · módulo estándar armado

02 Medidas

PLANTA

ALZADO · FRENTE 6 m

SE UNEN LADO A LADO

SE APILAN


Largo 6,00 m

Ancho 3,00 m

Alto 3,00 m

Superficie 18 m²

Peso aprox. 1.200 kg

Medida única. El módulo viene en una sola medida, 6 × 3. No se fabrica a medida ni bajo plano.

¿Necesitas más espacio? Los módulos se unen lado a lado (2 módulos = 36 m²) y también se apilan en dos niveles.

03 Estructura y materiales

- Estructura** 4 columnas, vigas inferiores y superiores de 6 m y 3 m unidas con codos estructurales, y perfiles de piso y techo, todo en acero galvanizado.
- Paredes** Panel sándwich con núcleo de lana de roca (15 paneles enteros más los de corte para ventanas y puerta): aislación térmica y acústica y mayor seguridad contra incendios. Se encastran en secuencia.
- Piso** 5 paneles de piso ignífugos y resistentes a la humedad, fijados con autoperforantes sobre los perfiles de piso.
- Techo** 6 chapas de techo con aislante y solapes sellados. Cielorraso de 6 placas con ángulos L y zinguería de terminación.
- Aberturas** 2 ventanas con reja y 1 puerta con cerradura, con sus marcos y herrajes.
- Desagüe** Caño de bajada pluvial integrado en la columna y orificios de drenaje en la viga inferior.

Lista de materiales completa (cantidades y medidas de cada pieza): la enviamos por WhatsApp junto con el manual de armado.



Paneles de pared con ventana enrejada · imágenes del manual de armado



Cubierta de chapa con sellador en el solape

04 Qué incluye el kit

Estructura

Cabezales de esquina, columnas, vigas inferiores y superiores, perfiles y tubos cuadrados.

Cerramientos

Paneles de pared, placas de piso, chapas de cielorraso, chapas de techo y lana de vidrio.

Aberturas

2 ventanas con reja y 1 puerta con cerradura, listas para instalar.

Instalación

Caños de desagüe, bulonería, tornillería completa, clavos y sellador.

Manual de armado incluido. Guía paso a paso, con cada etapa ilustrada. Se envía también en PDF.

CONAGMAT no realiza la instalación. El módulo se entrega como kit para armar.



Estructura, paneles y tubos de piso durante el armado

05 Cómo se arma

El módulo se entrega como **kit completo** y se arma en el lugar siguiendo el **manual de armado paso a paso** que lo acompaña (con cada etapa ilustrada).

01

Armado de la estructura

Cabezales, vigas inferiores, tubos de piso y columnas. Se controla que las diagonales midan lo mismo.

02

Paneles de pared

Se encastran en secuencia. En el lado con aberturas se instalan ventana y puerta.

03

Piso

Placas de piso fijadas a los tubos cuadrados.

04

Paneles restantes

Se cierra el lado que quedó abierto para facilitar el piso.

05



Tubos superiores

Perfil de apoyo del cielorraso y tubos cuadrados superiores.

06

Techo

Cielorraso, lana de vidrio y chapas de cubierta selladas en el solape.



Importante: durante el armado de la estructura los bulones se ajustan a mano. Recién después de aplomar las columnas se ajustan todos con herramientas.

06 Armado y base de apoyo

¿Quién lo puede armar?

No hace falta ser especialista, pero **sí alguien con conocimientos básicos de construcción y herramientas**: medir, nivelar, escuadrar y atornillar. Las piezas vienen identificadas y el manual guía cada etapa con imágenes.

Si surge una duda importante durante el armado, **el equipo de CONAGMAT ayuda por teléfono**.

Si no contás con alguien con experiencia, te recomendamos contratar por tu cuenta un albañil, herrero o persona de la construcción.

Fijaciones incluidas en el kit

Bulones	Cabezales, vigas y columnas de la estructura.
Tornillos cabeza plana	Paneles de pared, ventanas y caño de bajada.
Autoperforantes	Perfil de apoyo, chapas de cielorraso y chapas de techo.
Autoperforantes de piso	Paneles de piso a los perfiles de piso.
Sellador	Caño de bajada y solape de chapas de techo.

Dónde se coloca

El módulo se apoya sobre **6 pilotines** o sobre una **platea de hormigón**, nivelada. La base la prepara el cliente antes de la entrega.



o platea de hormigón nivelada

Drenaje: la viga inferior lleva los orificios de drenaje hacia abajo y el caño de bajada pluvial queda integrado en la columna.

07 Para qué se usa

Un ambiente de 18 m² que resolvés en semanas, no en meses. Estos son los usos más pedidos.



Se une y se apila. Dos módulos unidos suman 36 m²; también se pueden apilar en dos niveles. Consultanos por tu proyecto.

08 Opcionales y otros modelos



Módulo vidriado

Mismas medidas, con todo el frente de 6 m vidriado y carpintería negra. Ideal para quincho, oficina o showroom.

- Paños fijos, ventanas y puerta doble de abrir.
- Tiene su propio catálogo y manual de armado.

Módulo con baño

Mismo módulo de 18 m² con un baño completo incorporado, para vivienda, alquiler u oficina con sanitario propio.

- Inodoro y lavamanos.
- Box de ducha con paneles divisorios.
- Puerta y ventiluz propios.
- Consultá disponibilidad por WhatsApp.

Cielorraso de machimbre PVC

Opcional para cualquier módulo: reemplaza al cielorraso de chapa por machimbre de PVC, con mejor terminación interior.

- Se cotiza por m² (el módulo tiene ~18 m²).
- La estructura para montarlo no está incluida.
- Se pide junto con el módulo.

Se combinan. Podés unir un módulo estándar con un vidriado o con uno con baño, lado a lado o apilados.

Origen: toda la línea es importada. Cada módulo llega con su manual de armado en español.

09 Entrega, pago y visita

Entrega

- Envío a todo el país por transporte privado; el costo se cotiza según la zona.
- Podés retirarlo en nuestro depósito de Las Flores o enviar tu propio transporte.
- El envío se coordina con el equipo al confirmar la compra.

Formas de pago

- Transferencia bancaria.
- Efectivo (pesos o dólares).
- Cuotas con tarjeta de crédito mediante link de pago; la cantidad de cuotas y el interés dependen de tu tarjeta y tu banco.

Visitá el depósito

- Siempre hay módulos en exposición para ver en persona.
- Las Flores, Buenos Aires · Ruta 3 km 187.
- Coordiná día y horario con el equipo por WhatsApp.

Precios y disponibilidad: este catálogo es informativo. Consultá el precio actualizado, el stock y el costo de envío a tu zona por WhatsApp: te respondemos al momento.

Cómo es el proceso

1

Consultás por WhatsApp

Te pasamos precio actualizado, stock y costo de envío a tu zona.

2

Confirmás y pagás

Transferencia, efectivo o link de pago en cuotas con tarjeta.

3

Preparás la base

6 pilotines o una platea de hormigón nivelada, lista antes de la entrega.

4

Recibís el kit y lo armás

Con el manual paso a paso. Ante una duda importante, el equipo ayuda por teléfono.

10 Preguntas frecuentes

¿Lo puedo armar yo?

Sí, si contás con conocimientos básicos de construcción y herramientas. Las piezas vienen identificadas y el manual guía cada paso con imágenes.

¿Ustedes lo instalan?

No. El módulo se entrega como kit para armar. Si surge una duda importante, el equipo ayuda por teléfono.

¿Viene en otras medidas?

No, es medida única: 6 × 3 × 3 m (18 m²). Para más espacio se unen lado a lado o se apilan.

¿Sobre qué se apoya?

Sobre 6 pilotines o una platea de hormigón nivelada, que prepara el cliente.

¿De dónde viene?

Es importado, como toda la línea. Llega como kit completo con manual de armado en español.

¿Cuánto dura?

Con la estructura de acero galvanizado y los paneles sándwich, la vida útil supera los 15 años.

¿Se puede pagar en cuotas?

Sí, con tarjeta de crédito mediante link de pago. Las cuotas y el interés dependen de tu tarjeta y tu banco.

¿Puedo ir a verlo?

Sí. Siempre hay módulos en exposición en el depósito de Las Flores (Ruta 3 km 187). Coordiná la visita por WhatsApp.

¿Cómo llega?

Por transporte privado a todo el país, cotizado según tu zona. También podés retirarlo o enviar tu propio flete.

¿Tiene versión con baño?

Sí, existe la variante con baño completo. Consultá disponibilidad y detalles por WhatsApp.



Módulo estándar · 18 m²

Consultanos por WhatsApp: precio actualizado, stock, envío a tu zona y cualquier duda. Te respondemos al momento.

CONSULTAS · CATÁLOGOS · MANUAL DE ARMADO

WHATSAPP

+54 9 2244 43-7601

Asistente automático · respuesta inmediata, las 24 h

PARA CONCRETAR TU COMPRA, HABLÁ CON EL EQUIPO

MATÍAS

+54 9 2244 42-0941

ALESSIO

+54 9 2244 46-9502

AGUSTÍN

+54 9 2244 40-4229

DEPÓSITO

Las Flores, Bs. As. · Ruta 3 km 187

Módulos en exposición · visitas coordinadas por WhatsApp

Catálogo informativo. Las imágenes son ilustrativas del modelo. Los precios y la disponibilidad se informan por WhatsApp.