



MODELO VIDRIADO

CONAGMAT · SOLUCIÓN MODULAR

MÓDULO VIDRIADO

Quincho, oficina o showroom con todo el frente de vidrio.

6 × 3 × 3 m

MEDIDAS

18 m²

SUPERFICIE

Frente 6 m

MURO VIDRIADO

Puerta doble

DE ABRIR, AL CENTRO



Imagen ilustrativa

KIT COMPLETO PARA ARMAR

SE UNE · SE APILA · ENVÍOS A TODO EL PAÍS

01 El módulo en un vistazo

Los mismos 18 m² del módulo estándar, con todo el frente vidriado: luz natural y vista completa.

Muro cortina de 6 m con carpintería negra: paños fijos, ventanas y puerta doble de abrir en el centro. Laterales y fondo en panel sándwich con lana de roca, estructura de acero galvanizado.

Pensado para quincho, oficina, showroom, local, consultorio o sala de reuniones.

6 × 3 × 3 m

18 m²

Frente de 6 m vidriado

Carpintería negra

Puerta doble de abrir




Acero galvanizado

Importado



Producto real · frente vidriado con puerta doble

02 Medidas

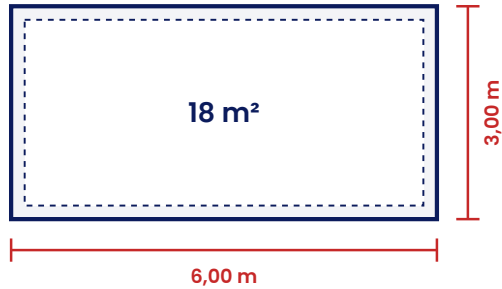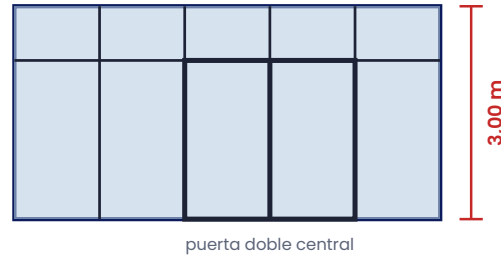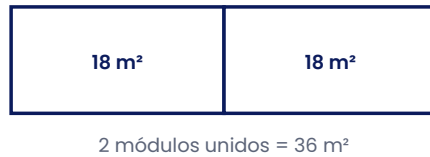PLANTA

ALZADO · FRENTE 6 m

SE UNEN LADO A LADO

SE APILAN


Largo	6,00 m
Ancho	3,00 m
Alto	3,00 m
Superficie	18 m ²
Frente	6 m vidriado

Medida única. El módulo viene en una sola medida, 6 × 3. No se fabrica a medida ni bajo plano.

¿Necesitás más espacio? Se combina con módulos estándar o vidriados, lado a lado o apilados.

03 El frente vidriado

El frente de 6 m es un **muro cortina vidriado** que llega como **perfilería lista para ensamblar**: el marco se arma en obra, se fija a la estructura y sobre él se colocan los paños fijos, las ventanas y la puerta doble de abrir.

- Carpintería de color negro, en contraste con la estructura blanca.
- Paños fijos de piso a techo, ventanas practicables y puerta doble de abrir (dos hojas).
- El marco se fija en todo su perímetro y se sella con silicona.
- Los laterales y el fondo son de panel sándwich con lana de roca, como el módulo estándar.

Luz natural todo el día. El frente vidriado transforma el módulo en un espacio abierto, ideal para recibir gente.




Marco del muro cortina fijado a la estructura · imagen del manual



Paneles laterales y frente instalados

03 Perfilera del frente vidriado

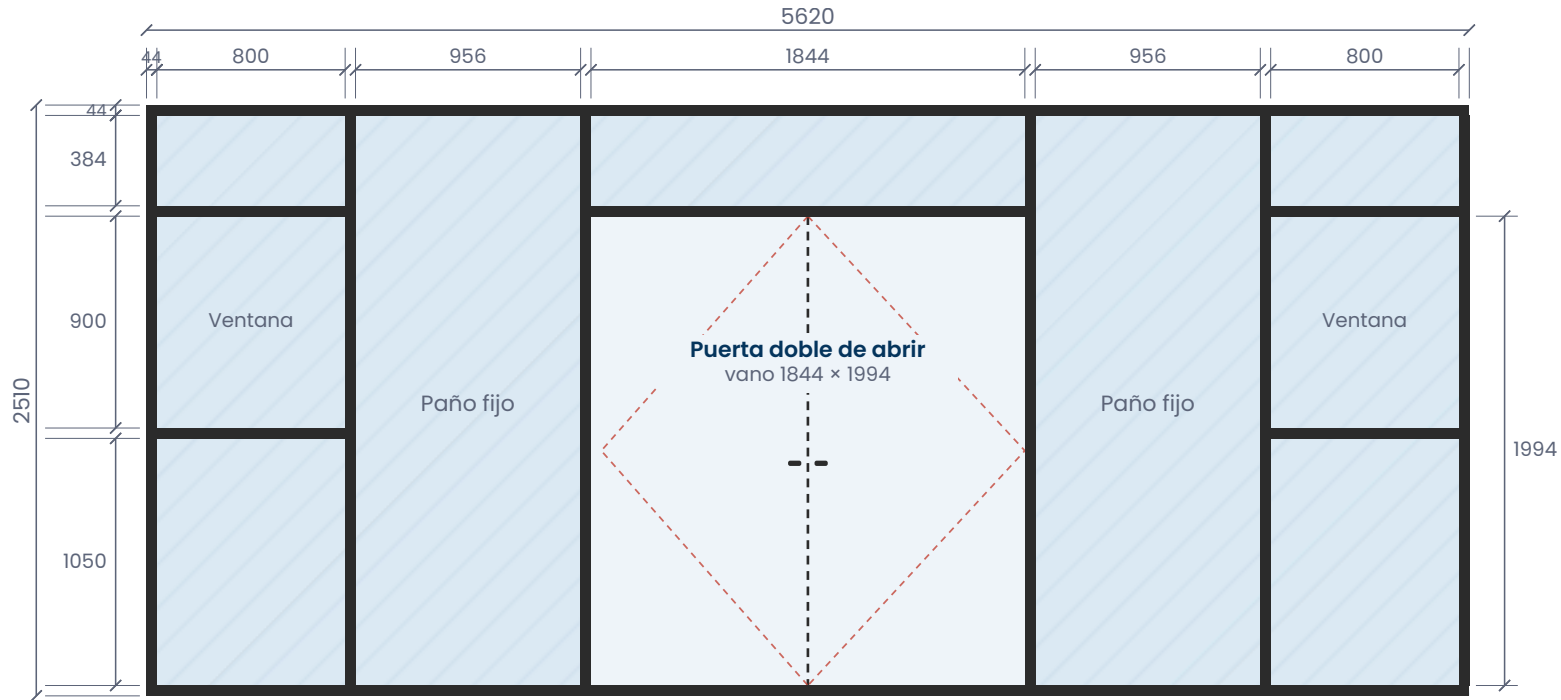

Medidas en mm · vista desde el exterior · todos los tubos son de **44 × 76 mm** (ancho × profundidad)

El marco del muro cortina se arma en obra con **13 tubos de 44 × 76 mm** que vienen cortados a medida. Ensamblado mide **5,62 × 2,51 m** y se fija a las columnas y vigas de la estructura; después se colocan los vidrios, las ventanas y la puerta.

- Vano central de **1844 × 1994 mm** para la puerta doble de abrir, con dintel arriba.
- Dos paños fijos de 956 mm de piso a techo, uno a cada lado de la puerta.
- Paños laterales de 800 mm divididos en tres: fijo arriba, ventana practicable al medio y fijo abajo.


Pieza	Largo	Cant.	Ubicación
Tubo horizontal	5620 mm	2	Arriba y abajo del marco
Tubo vertical	2422 mm	6	Parantes: 2 de borde + 4 intermedios
Tubo dintel	1844 mm	1	Sobre el vano de la puerta
Tubo travesaño	800 mm	4	Divisiones de los paños laterales
Total		13	tubos de 44 × 76 mm

04 Estructura y materiales

- Estructura** 4 columnas, vigas inferiores y superiores de 6 m y 3 m unidas con codos estructurales, y perfiles de piso y techo, todo en acero galvanizado.
- Frente** Muro cortina vidriado con carpintería negra: paños fijos, ventanas y puerta doble de abrir.
- Paredes** Laterales y fondo en panel sándwich con núcleo de lana de roca: aislación térmica y acústica.
- Piso** Paneles de piso ignífugos y resistentes a la humedad, fijados sobre los perfiles de piso.
- Techo** Chapas de techo con aislante y solapes sellados. Cielorraso de placas con ángulos L de terminación.
- Desagüe** Caño de bajada pluvial integrado en la columna y orificios de drenaje en la viga inferior.



Tubos de borde y marco del muro cortina

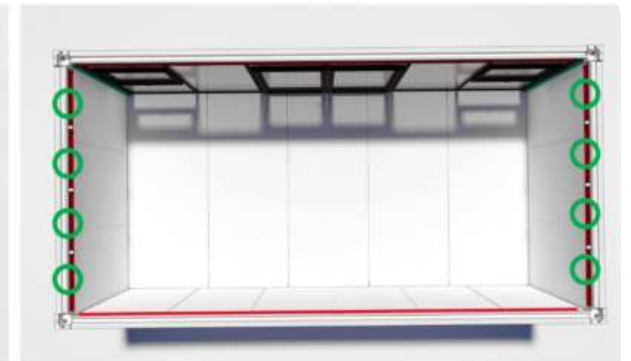

Perfil de apoyo del cielorraso y tubos superiores

05 Qué incluye el kit

Estructura

Cabezales de esquina, columnas, vigas inferiores y superiores, perfiles y tubos cuadrados.

Frente vidriado

Perfilería del muro cortina para ensamblar, vidrios, ventanas y puerta doble de abrir.

Cerramientos

Paneles de pared laterales y de fondo, placas de piso, chapas de cielorraso, chapas de techo y lana de vidrio.

Instalación

Caños de desagüe, bulonería, tornillería completa, clavos y sellador.

Manual de armado incluido. Guía paso a paso del módulo vidriado, con cada etapa ilustrada. Se envía también en PDF.

CONAGMAT no realiza la instalación. El módulo se entrega como kit para armar.



Módulo vidriado terminado

06 Cómo se arma

El módulo se entrega como **kit completo** y se arma en el lugar siguiendo el **manual de armado paso a paso** que lo acompaña (con cada etapa ilustrada).

01

Armado de la estructura

Cabezales, vigas inferiores, tubos de piso y columnas. Se controla que las diagonales midan lo mismo.

02

Paneles de pared

Se encastran en secuencia en los laterales y el fondo.

03

Piso

Placas de piso fijadas a los tubos cuadrados.

04

Paneles y muro cortina

Tubos de borde, marco del muro cortina ensamblado con la perfilería y fijado en todo el perímetro; luego vidrios, ventanas y puerta doble.

05



Tubos superiores

Perfil de apoyo del cielorraso y tubos cuadrados superiores.

06

Techo

Cielorraso, lana de vidrio y chapas de cubierta selladas en el solape.

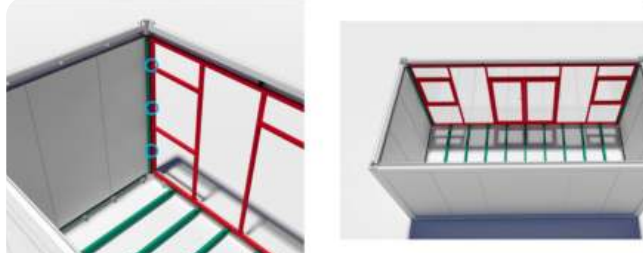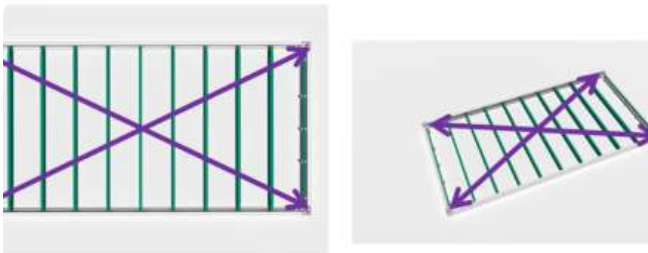

Importante: durante el armado de la estructura los bulones se ajustan a mano. Recién después de aplomar las columnas se ajustan todos con herramientas.

07 Armado y base de apoyo

¿Quién lo puede armar?

No hace falta ser especialista, pero **sí alguien con conocimientos básicos de construcción y herramientas**: medir, nivelar, escuadrar y atornillar. Las piezas vienen identificadas y el manual guía cada etapa con imágenes.

Si surge una duda importante durante el armado, **el equipo de CONAGMAT ayuda por teléfono**.

Si no contás con alguien con experiencia, te recomendamos contratar por tu cuenta un albañil, herrero o persona de la construcción.

Fijaciones incluidas en el kit

Bulones	Cabezales, vigas y columnas de la estructura.
Tornillos cabeza plana	Paneles de pared, ventanas y caño de bajada.
Autoperforantes	Perfil de apoyo, chapas de cielorraso y chapas de techo.
Autoperforantes de piso	Paneles de piso a los perfiles de piso.
Sellador	Caño de bajada y solape de chapas de techo.

Dónde se coloca

El módulo se apoya sobre **6 pilotines** o sobre una **platea de hormigón**, nivelada. La base la prepara el cliente antes de la entrega.



Drenaje: la viga inferior lleva los orificios de drenaje hacia abajo y el caño de bajada pluvial queda integrado en la columna.

08 Para qué se usa

Un espacio abierto y luminoso, listo en semanas.



Se combina. Podés unirlo a módulos estándar para sumar dormitorios o servicios detrás del espacio vidriado.

09 Otros modelos



Módulo estándar

Mismas medidas, cerrado, con 2 ventanas enrejadas y 1 puerta. Ideal para vivienda, depósito o consultorio.

- Paredes de panel sándwich en los cuatro lados.
- Tiene su propio catálogo y manual de armado.

Módulo con baño

Mismo módulo de 18 m² con un baño completo incorporado, para vivienda, alquiler u oficina con sanitario propio.

- Inodoro y lavamanos.
- Box de ducha con paneles divisorios.
- Puerta y ventiluz propios.
- Consultá disponibilidad por WhatsApp.

Cielorraso de machimbre PVC

Opcional para cualquier módulo: reemplaza al cielorraso de chapa por machimbre de PVC, con mejor terminación interior.

- Se cotiza por m² (el módulo tiene ~18 m²).
- La estructura para montarlo no está incluida.
- Se pide junto con el módulo.

Se combinan. El vidriado como estar o quincho y un estándar al lado para dormitorio, cocina o servicios.

Origen: toda la línea es importada. Cada módulo llega con su manual de armado en español.

10 Entrega, pago y visita

Entrega

- Envío a todo el país por transporte privado; el costo se cotiza según la zona.
- Podés retirarlo en nuestro depósito de Las Flores o enviar tu propio transporte.
- El envío se coordina con el equipo al confirmar la compra.

Formas de pago

- Transferencia bancaria.
- Efectivo (pesos o dólares).
- Cuotas con tarjeta de crédito mediante link de pago; la cantidad de cuotas y el interés dependen de tu tarjeta y tu banco.

Visitá el depósito

- Siempre hay módulos en exposición para ver en persona.
- Las Flores, Buenos Aires · Ruta 3 km 187.
- Coordiná día y horario con el equipo por WhatsApp.

Precios y disponibilidad: este catálogo es informativo. Consultá el precio actualizado, el stock y el costo de envío a tu zona por WhatsApp: te respondemos al momento.

Cómo es el proceso

1

Consultás por WhatsApp

Te pasamos precio actualizado, stock y costo de envío a tu zona.

2

Confirmás y pagás

Transferencia, efectivo o link de pago en cuotas con tarjeta.

3

Preparás la base

6 pilotines o una platea de hormigón nivelada, lista antes de la entrega.

4

Recibís el kit y lo armás

Con el manual paso a paso. Ante una duda importante, el equipo ayuda por teléfono.

11

Preguntas frecuentes

¿Lo puedo armar yo?

Sí, si contás con conocimientos básicos de construcción y herramientas. Las piezas vienen identificadas y el manual guía cada paso con imágenes.

¿Ustedes lo instalan?

No. El módulo se entrega como kit para armar. Si surge una duda importante, el equipo ayuda por teléfono.

¿Viene en otras medidas?

No, es medida única: 6 × 3 × 3 m (18 m²). Para más espacio se unen lado a lado o se apilan.

¿Sobre qué se apoya?

Sobre 6 pilotines o una platea de hormigón nivelada, que prepara el cliente.

¿De dónde viene?

Es importado, como toda la línea. Llega como kit completo con manual de armado en español.

¿Cuánto dura?

Con la estructura de acero galvanizado y los paneles sándwich, la vida útil supera los 15 años.

¿Se puede pagar en cuotas?

Sí, con tarjeta de crédito mediante link de pago. Las cuotas y el interés dependen de tu tarjeta y tu banco.

¿Puedo ir a verlo?

Sí. Siempre hay módulos en exposición en el depósito de Las Flores (Ruta 3 km 187). Coordiná la visita por WhatsApp.

¿Cómo llega?

Por transporte privado a todo el país, cotizado según tu zona. También podés retirarlo o enviar tu propio flete.

¿Cómo llega el frente vidriado?

La perfilería del muro cortina llega lista para ensamblar: el marco se arma y se fija a la estructura durante el montaje. Después se instalan sobre ese marco los vidrios, las ventanas y la puerta doble de abrir.

¿Se puede combinar con un módulo estándar?

Sí. Se unen lado a lado: el vidriado como estar, quincho u oficina y el estándar para dormitorio, cocina o servicios.



Módulo vidriado • 18 m²

Consultanos por WhatsApp: precio actualizado, stock, envío a tu zona y cualquier duda. Te respondemos al momento.

CONSULTAS • CATÁLOGOS • MANUAL DE ARMADO

WHATSAPP

+54 9 2244 43-7601

Asistente automático • respuesta inmediata, las 24 h

PARA CONCRETAR TU COMPRA, HABLÁ CON EL EQUIPO

MATÍAS

+54 9 2244 42-0941

ALESSIO

+54 9 2244 46-9502

AGUSTÍN

+54 9 2244 40-4229

DEPÓSITO

Las Flores, Bs. As. • Ruta 3 km 187

Módulos en exposición • visitas coordinadas por WhatsApp

Catálogo informativo. Las imágenes son ilustrativas del modelo. Los precios y la disponibilidad se informan por WhatsApp.